


POYRAZ

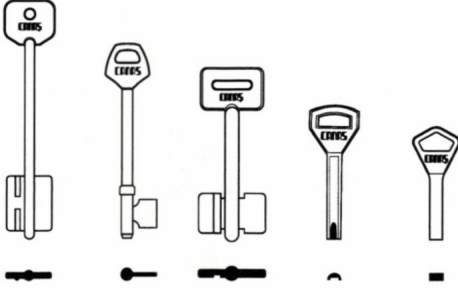

*Kasa, çift taraflı kasa, pompalı, patent, ford chubb, abloy

*Key cutting machine for map, double map, pump, abloy, ford chubb

*Duplicatrice pour clés panneton, double panneton, pompe, abloy, patents, ford chubb

*Duplicatrice per chiavi mappa, doppia mappa, pompa, patent, abloy, ford chubb



Tek ve çift taraflı kasa ve sarı anahtar kopyalama makinesi

Semiautomatic duplicator for map, double map, pump and patent keys.

Duplicateur pour fraisage clés panneton, double panneton, pompe et patent

ÖZELLİKLERİ

- Mengenerleri hassas, kolay ve hızlı sıkıya müsait. Her türlü anahtar bağlamaya müsait.
- Diş açma ve yuvarlatma, döner mengene sayesinde gerçekleştirilir. Gerekliğinde mengene yatar veya düzeltilir.
- Takipçi suludur ve derinlik ayarı yapılabilir
- Bıçak direkt olarak motora bağlanmıştır.
- Mengene gurubu iş pozisyonunda iken freze hareket eder.
- Şeffaf koruyucu ekran vardır.
- Mengene gurubu kol sayesinde hızlı ve rahat ilerler.
- Plexiglas koruyucu CE normlarına göre etüd edilip hazırlanmıştır.
- Avrupa Motor

TEKNİK VERİLER

Genişlik : 450 mm
Derinlik : 200 mm
Yükseklik : 310 mm
Ağırlık : 23 kg
Freze: Ø 63x1,5x16 HSS
Ø 63x1,2x16 HSS
Ø 63x2,4x16 HSS
Motor: Monofaze
0,18 KW-220 V-50 Hz

CHARACTERISTICS

- Clamps guided along hardened rods for an easy key grip, rapid and secure fastening.
- Cutting and key rounding with a clamp fitted on a selflubricating bearing brass.
- Hardened tracer with depth adjustment.
- Hardened tracer with depth adjustment.
- Ground cutter shaft.
- Illuminated button when cutter is in operation.
- Transparent protection screen.
- Rapid and fluid carriage movement with side lever.
- Designed and produced with active and passive protection devices in conformity to CE requirements.

TECHNICAL DATA

Width : 450 mm
Depth : 200 mm
Height : 310 mm
Weight : 23 kg
Cutter: Ø 63x1,5x16 HSS
Ø 63x1,2x16 HSS
Ø 63x2,4x16 HSS
Motor: Asynchronous, single phase.
0,18 KW-220 V-50 Hz

CARACTERISTIQUES

- Etaux guides sur goujons trempés, prise de clé facile avec fermeture rapide et blocage sûr.
- Chiffage et arrondissement de la clé par étai monté sur support oscillant.
- Palpeur trempé avec réglage de la profondeur.
- Arbre porte-fraise rectifié.
- Bouton - poussoir lumineux avec fraise actionnée.
- Ecran de protection transparent.
- Mouvement rapide et régulier du chariot au moyen d'un levier latéral.
- Étudié et réalisé avec protections actives et passives conformes aux normes CE

REFERENCES TECHNIQUES

Largeur : 450 mm
Profondeur : 200 mm
Hauteur : 310 mm
Poids : 23 kg
Fraise: Ø 63x1,5x16 HSS
Ø 63x1,2x16 HSS
Ø 63x2,4x16 HSS
Moteur: Asynchrone, monophasé
0,18 KW-220 V-50 Hz

CARATTERISTICHE

- Cifratura con arrotondamento mediante morsetto oscillante.
- Tastatore temperato con regolazione in profondità.
- Mandrino portafresa rettificato.
- Il motore si mette in funzione quando il gruppo morsetti in posizione di lavoro.
- Schermo di protezione trasparente.
- Realizzato con protezione secondo le normative CE
- Avanzamento rapido e regolare del carrello mediante la leva laterale.

DATI TECNICI

Larghezza : 450 mm
Profondità : 200 mm
Altezza : 310 mm
Peso : 23 kg
Fresa: Ø 63x1,5x16 HSS
Ø 63x1,2x16 HSS
(optinal) Ø 63x2,4x16 HSS
Motore: Asincrono, monofase
0,18 KW-220 V-50 Hz

CANAŞ TECRÜBESİNİN GÜVENCESİ
TÜM YURTTA YAYGIN BAYİ HİZMET AĞI
DEVAMLİ YEDEK PARÇA MEVCUDİYETİ




CANAŞ
Key Service



Alemdağ Cad. No.:235 Tepeüstü 34771 Ümraniye - İSTANBUL
Tel: (0216) 611 01 45 Pbx Fax: (0216) 611 01 46
www.canas.gen.tr

POYRAZ/T

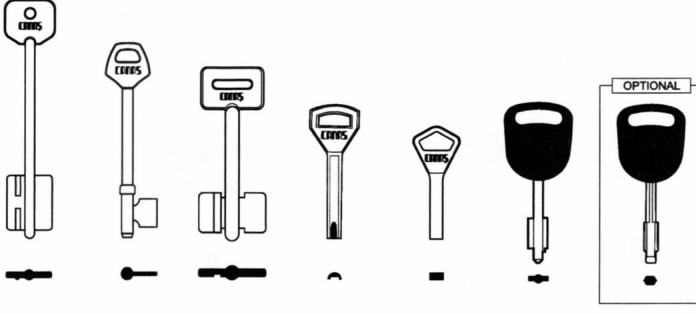

*Kasa, çift taraflı kasa, pompalı, patent, ford chubb, abloy, ve adaptör ile ford transit anahtarlarının kopyalama makinası.

*Key cutting machine for map, double map, pump, abloy, ford chubb, (optional) ford tibbe (TRANSİT).

*Duplicatrice pour clés panneton, double panneton, pompe, abloy, patents, ford chubb, (optionel) ford tibbe.

*Duplicatrice per chiavi mappa, doppia mappa, pompa, patent, abloy, ford chubb, adattatore per ford tibbe.



Tek ve çift taraflı kasa ve sarı anahtar kopyalama makinesi

Semiautomatic duplicator for map, double map, pump and patent keys.

Duplicateur pour fraisage clés panneton, double panneton, pompe et patent

ÖZELLİKLERİ

- Mengenerleri hassas, kolay ve hızlı sıkıya müsait. Her türlü anahtar bağlamaya müsait.
- Diş açma ve yuvarlatma, döner mengene sayesinde gerçekleştirilir. Gerekğinde mengene yatar veya düzeltilir.
- Takipçi suludur ve derinlik ayarı yapılabilir
- Bıçak direkt olarak motora bağlanmıştır.
- Mengene gurubu iş pozisyonunda iken freze hareket eder.
- Şeffaf koruyucu ekran vardır.
- Mengene gurubu kol sayesinde hızlı ve rahat ilerler.
- Plexiglas koruyucu CE normlarına göre etüd edilip hazırlanmıştır.
- Avrupa Motor

TEKNİK VERİLER

Genişlik : 450 mm
Derinlik : 200 mm
Yükseklik : 310 mm
Ağırlık : 23 kg
Freze: Ø 63x1,5x16 HSS
Ø 63x1,2x16 HSS
Ø 63x2,4x16 HSS
Motor: Monofaze
0,18 KW-220 V-50 Hz

CHARACTERISTICS

- Clamps guided along hardened rods for an easy key grip, rapid and secure fastening.
- Cutting and key rounding with a clamp fitted on a selflubricating bearing brass.
- Hardened tracer with depth adjustment.
- Hardened tracer with depth adjustment.
- Ground cutter shaft.
- Illuminated button when cutter is in operation.
- Transparent protection screen.
- Rapid and fluid carriage movement with side lever.
- Designed and produced with active and passive protection devices in conformity to CE requirements.

TECHNICAL DATA

Width : 450 mm
Depth : 200 mm
Height : 310 mm
Weight : 23 kg
Cutter: Ø 63x1,5x16 HSS
Ø 63x1,2x16 HSS
Ø 63x2,4x16 HSS
Motor: Asynchronous, single phase.
0,18 KW-220 V-50 Hz

CARACTERISTIQUES

- Etaux guides sur goujons trempés, prise de clé facile avec fermeture rapide et blocage sûr.
- Chiffage et arrondissement de la clé par étau monté sur support oscillant.
- Palpeur trempé avec réglage de la profondeur.
- Arbre porte-fraise rectifié.
- Bouton - poussoir lumineux avec fraise actionnée.
- Ecran de protection transparent.
- Mouvement rapide et régulier du chariot au moyen d'un levier latéral.
- Étudié et réalisé avec protections actives et passives conformes aux normes CE

REFERENCES TECHNIQUES

Largeur : 450 mm
Profondeur : 200 mm
Hauteur : 310 mm
Poids : 23 kg
Fraise: Ø 63x1,5x16 HSS
Ø 63x1,2x16 HSS
Ø 63x2,4x16 HSS
Moteur: Asynchrone, monophasé
0,18 KW-220 V-50 Hz

CARATTERISTICHE

- Cifratura con arrotondamento mediante morsetto oscillante.
- Tastatore temperato con regolazione in profondità.
- Mandrino portafresa rettificato.
- Il motore si mette in funzione quando il gruppo morsetti in posizione di lavoro.
- Schermo di protezione trasparente.
- Realizzato con protezione secondo le normative CE
- Avanzamento rapido e regolare del carrello mediante la leva laterale.

DATI TECNICI

Larghezza : 450 mm
Profondità : 200 mm
Altezza : 310 mm
Peso : 23 kg
Fresa: Ø 63x1,5x16 HSS
Ø 63x1,2x16 HSS
(optinal) Ø 63x2,4x16 HSS
Motore: Asincrono, monofase
0,18 KW-220 V-50 Hz

CANAŞ TECRÜBESİNİN GÜVENCESİ
TÜM YURTTA YAYGIN BAYİ HİZMET AĞI
DEVAMLİ YEDEK PARÇA MEVCUDİYETİ



CANAŞ
Key Service



Alemdağ Cad. No.:235 Tepeüstü 34771 Ümraniye - İSTANBUL
Tel: (0216) 611 01 45 Pbx Fax: (0216) 611 01 46
www.canas.gen.tr